


Vue de dessus :


Dimensions Membrane développée :
+/- 30.70m x 24,64m

AEAEARS56
Manchon PVC F/F 4"
pour permettre la connexion du
tuyau PVC pression au raccord

Canalisation en PVC
pression DN 100 (4")

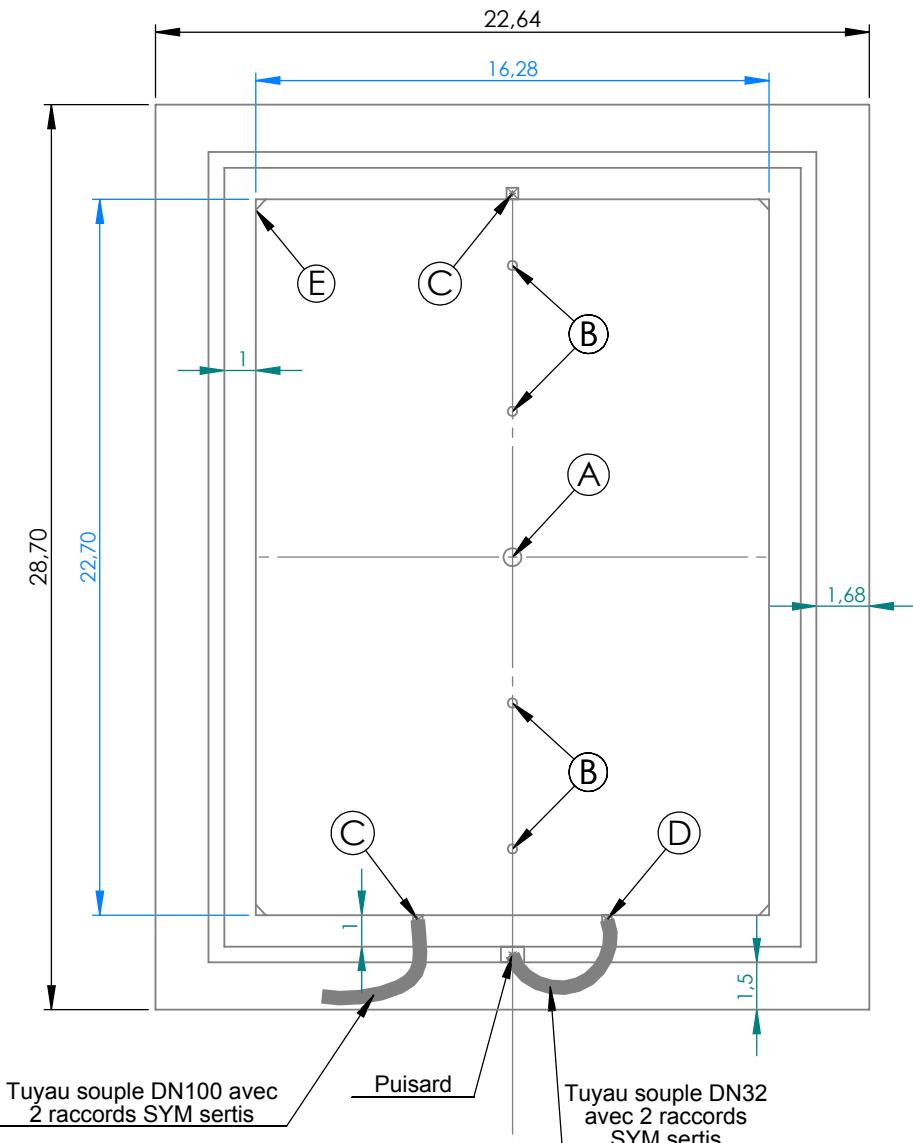

Vue de profil (citerne remplie) :

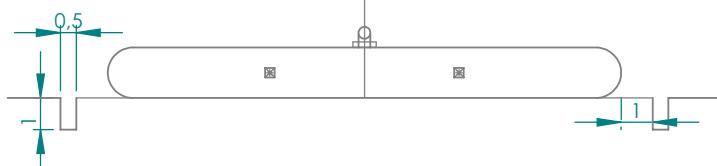

Attention : Lors de l'installation, des plis se formeront aux quatres coins la membrane.

Les côtes sont en mètres.

Client : EUFOR INTER	4	RENFORTS D'ANGLES > 99m3	E
Capacité / Capacity : 500m3	1	BLOC BRIDE CARRÉ TARAUDÉ 1"1/4 - DN32 + VANNE 1/4 TOUR DN32 LAITON F/F + RACCORD ALU SYM DN32 MALE	D
Tissu / Fabric : HPVi14 VERT	2	REMPISSAGE / VIDANGE UNI DN 100, RACCORD SYM + Bouchon SYM DN100 ALU avec Chainette	C
Echelle / Scale : 1/---	4	TROP-PLEIN / DEGAGEUR DN100 TARAUDÉ (ouvert)	B
Date de création / Creation date : 03/06/2016	1	TRAPPE DE VISITE Ø 120	A
Dessinateur : FF	Q	DESIGNATION	N°
LABARONNE  Tél : 33 (0)4 74 31 40 40 www.labaronne-citaf.com	<p>Nom : Citerne souple fermée autoportante 500 m3 pour Eaux NON potables</p> <p>Devis : DEV064063 Contact : SB Demande : 2016-FF-0937 Indice : i2_15-06-2016 Forme : citerne autoportante Matière : PVC</p>		
Schéma de principe non contractuel / No contractual schematic diagram			

Tout droits réservés, ce document ne peut être utilisé ou reproduit sans l'autorisation écrite de la société : **LABARONNE-CITAF**.
This documentary may not be used or reproduced without the written permission of company : **LABARONNE-CITAF**.